

RODAJAS DE FIERRO

CARACTERÍSTICAS:

- Rueda de hierro vaciado
- Soporte fabricado en acero zincado
- USOS: Pisos lisos y concreto; puede dejar marcas
- RESISTENTES A: Acetona, aceites, gasolina y diésel

Rodajas de hierro fijas con placa

| CLAVE | MEDIDA | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | CAP. POR PIEZA (Kg) |
|--------|--------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------------|
| ZF5009 | 2" | 1,8 | *6,2 | 59x48 | 60x48 | - | 50x20 | 65 | 35 |
| ZF5010 | 2-1/2" | 2 | *7 | 51x38 | 65x54 | - | 65x23 | 82 | 40 |
| ZF5011 | 3" | 2 | 8,5x11,5 | 55x43 | 72x62 | - | 75x27 | 93 | 60 |
| ZF5012 | 4" | 2,5 | 9x14 | 81x60 | 102x85 | - | 100x32 | 125 | 100 |
| ZF5038 | 6" | 5 | 10,8x19 | 85x72 | 114x100 | - | 150x50 | 190 | 450 |

ZF5009 - ZF5012



ZF5038




Rodajas de hierro giratorias con placa

| CLAVE | MEDIDA | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | CAP. POR PIEZA (kg) |
|--------|--------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------------|
| ZF5013 | 2" | 1,8 | *6,2 | 46x35 | 58,5x48 | 21 | 50x20 | 65 | 35 |
| ZF5014 | 2-1/2" | 2 | *7 | 51x38 | 65x54 | 25 | 63x23 | 83 | 40 |
| ZF5015 | 3" | 2 | 8,5x11,5 | 55x42 | 72x60 | 31 | 75x27 | 92 | 60 |
| ZF5016 | 4" | 2,5 | 9x14 | 80x60 | 100x80 | 33 | 100x32 | 127 | 100 |
| ZF5039 | 6" | 5 | 10,8x19 | 85x72 | 114x100 | 45 | 150x50 | 190 | 450 |

ZF5013 - ZF5016



ZF5039

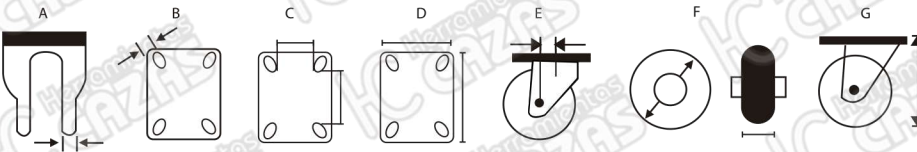

*PERFORACIONES DE PLACA REDONDAS