


MÁQUINA OXICORTE CG-30

Z-63200

- Riel de 1.8 m
- Manifold para gases
- Cable de poder de 5 m
- Barra cremallera para ajuste lateral
- Tractor con control de velocidad variable, palanca de avance y retroceso
- Incluye:
 - 1 Antorcha
 - 1 Boquilla tricónica
 - 1 Juego de mangueras para oxígeno
 - 1 Sujetador de antorcha
 - 1 Boquilla tricónica para acetileno
 - 1 Juego de mangueras para oxígeno y gas
 - 1 Soporte de antorcha para ajuste de altura

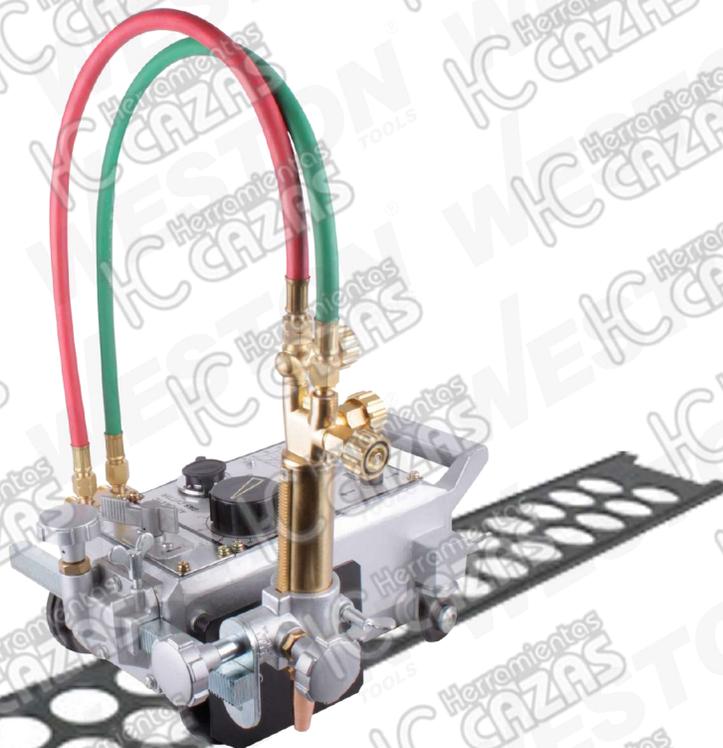

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE CORTE	Recto
CAPACIDAD DE CORTE	5 a 60 mm
CORTES RECTOS	1.8 m y múltiplos
ÁNGULOS DE BISEL	0° a 45°
DIÁMETRO DE CORTE CIRCULAR	30 a 2,400 mm
VELOCIDAD DE CORTE	180 a 800 mm/min (50Hz) 100 a 1 000 mm/min (60Hz)
ANTORCHA	Inyector adaptable a acetileno/LPG
CONEXIÓN DE GAS (COMBUSTIBLE LH Y OXÍGENO RH)	1/4" G; 9/16" etc.
PESO BRUTO	10 kg con 1 antorcha 14.5 kg con 2 antorchas
DIMENSIONES SIN RIEL	350x140x175 mm



EMPAQUE